
Soporte inclinado cerrado para cubierta metálica. 1 módulos. Horizontal. 20H

Despliegue del triángulo preensamblado




	TR20H	S10	S08
20H	2	4	1

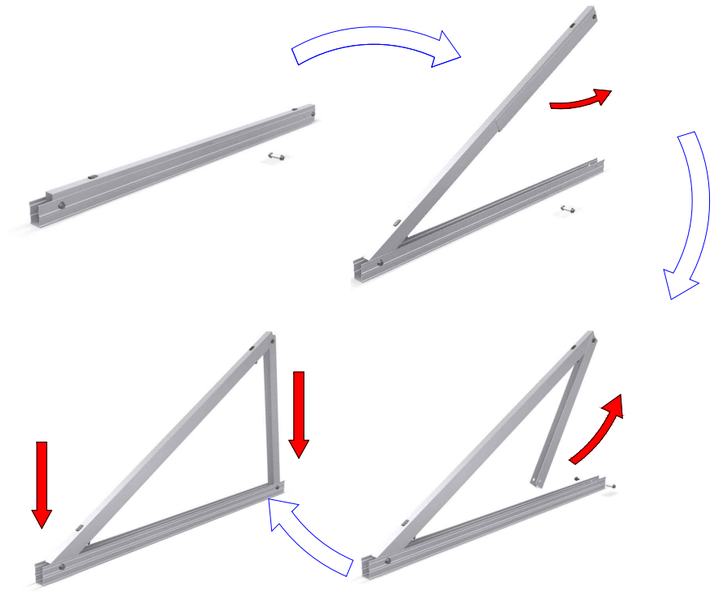

Fijar arriostramiento


Fortalecer la estructura fijando un arriostramiento a través de 2 tornillos autoroscantes

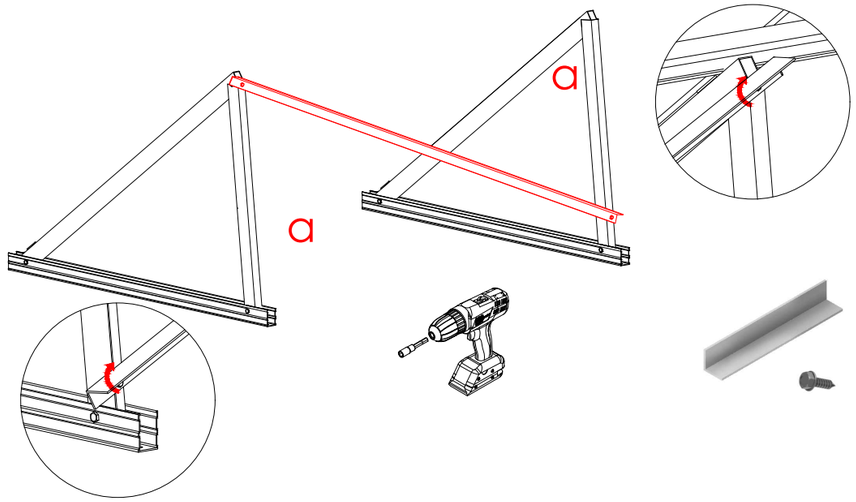


Anclaje del pórtico al suelo y distancias de anclaje

Distancia recomendada entre triángulos

Módulo	D	mm
2279	≤1350	
1800	≤1000	

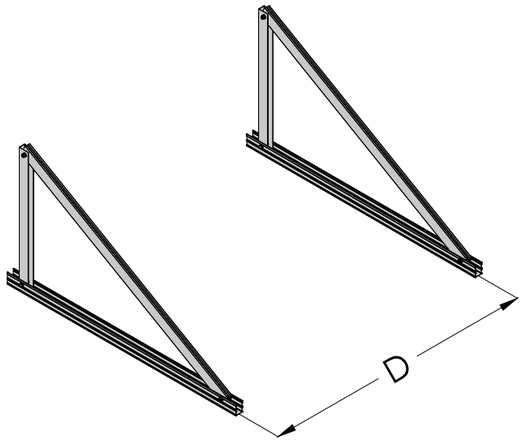

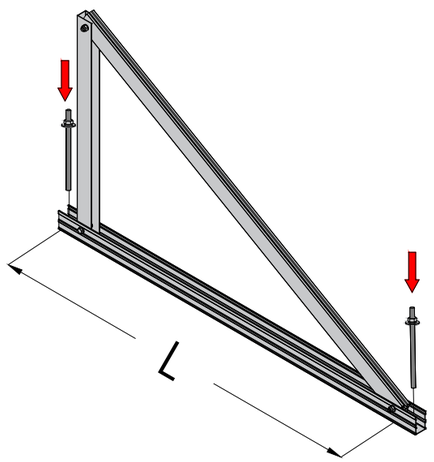

Se deben atornillar los 2 puntos de anclaje

	Distancia anclajes		mm
INCLINACIÓN	15º	30º	
L	1280	1161	

Tornilleria de anclaje no incluida.
Anclaje mediante tornillo de hasta M10.

Fijar módulos al triángulo



Anclar módulo a los triángulos mediante 4 presores laterales, 2 presores por tríangulos.

Par de apriete:	
Tornillo Presor	*7 Nm*
Tornillo M8 Hexagonal	*20 Nm*
Tornillo M6.3 Hexagonal	*10 Nm*

Tamaño máx. 2279x1150

Nota:

- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

100% Reciclable

Marcado ES19/86524 CE

PLANO DE MONTAJE

R1-01/21

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.