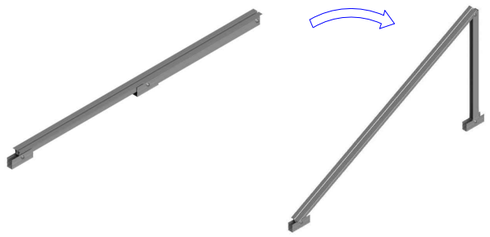
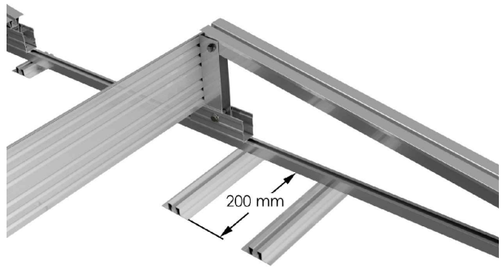
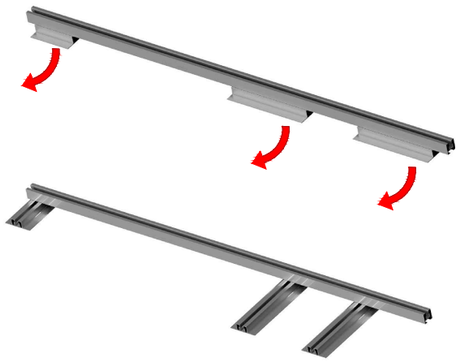
## Despliegue del triángulo preensamblado y de la subestructura portalastre

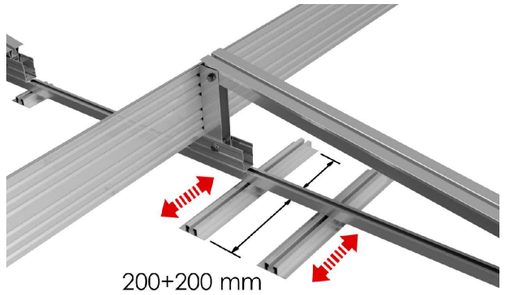





*En los elementos exteriores, los portalastres de 200mm se direccionan hacia el interior.*



*Girar los portalastres en función de su posición global en el soporte. (Ver pág. 2)*





*En los elementos interiores, los portalastre de 400mm, se quedan centrados.*

## Anclaje del triángulo a la subestructura y regulación de la separación


[1]Base trasera: *Aflojar tornillos, retirar tuerca cilíndrica, posicionar triángulo, insertar cilindro y apretar los tornillos.*

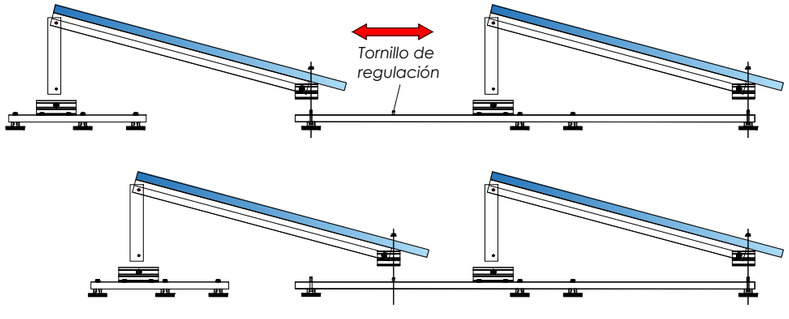


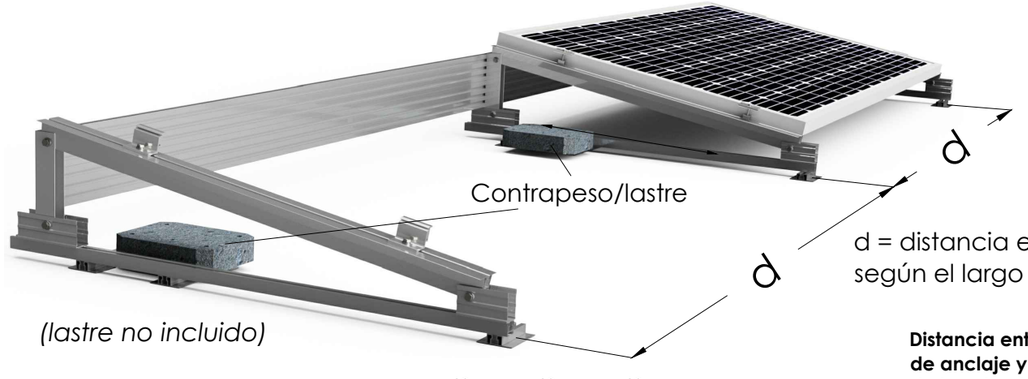
*Apretar uniones*

[2]Base delantera: Aflojar la tuerca de la subestructura, separar las arandelas y la tuerca, alinear el orificio del triángulo con el tornillo de la subestructura, bajar triángulo y ensamblar la unión con las arandelas y tuerca. La posición de la base delantera se puede regular.



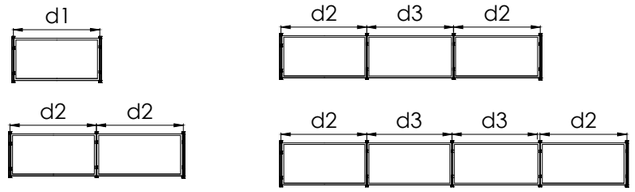




## Distancias entre pórticos y emplazamiento de contrapeso




d = distancia entre triángulos según el largo de módulo.

*(lastre no incluido)*




**Distancia entre los puntos de anclaje y distribución de la estructura.**

**Valor d según tamaño módulo (mm)**

**d1**= Largo módulo +44
**d2**= Largo módulo +32
**d3**= Largo módulo +20

## Montaje módulos



*Presor lateral*



*Presor central*

## Colocar tapas antiviento



*Fijar tapas antiviento al pórtico a través de tornillos autorroscantes subministrados.*

Nota:
En el caso de que la tapa trasera sea de dos colores la parte gris se colocará en la cara exterior



*Tapa trasera*

3 tornillos de fijación por triángulo



*Tapa lateral (No incluido en el kit)*

4 tornillos de fijación por tapa lateral

PLANO DE MONTAJE

Tamaño máx. 2279x1150

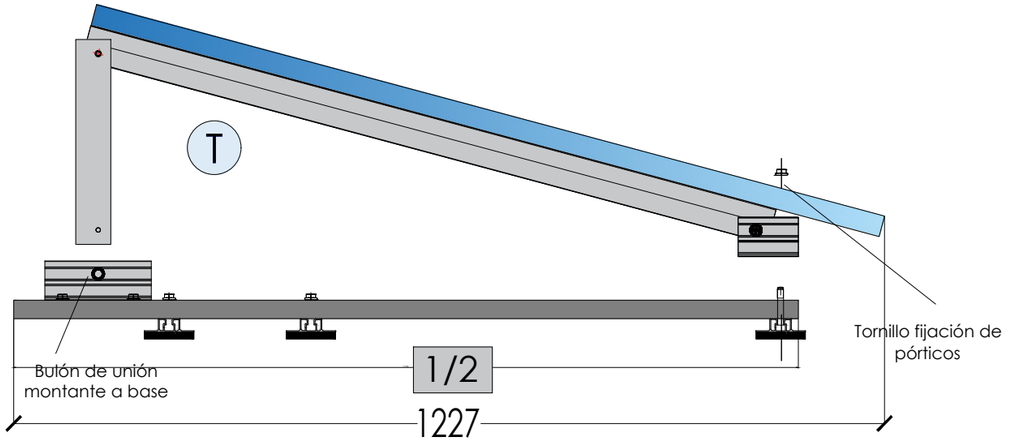
100% Reciclable


Marcado ES19/86524 CE



Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

**Soporte inclinado lastrado para cubierta plana. Horizontal.** **29H**



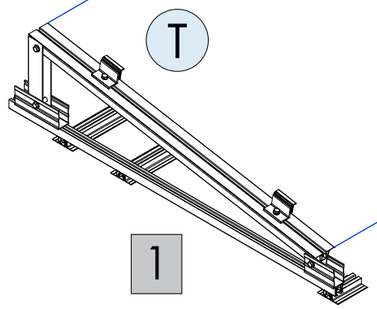

| Triángulos |
|---|
| 3 |

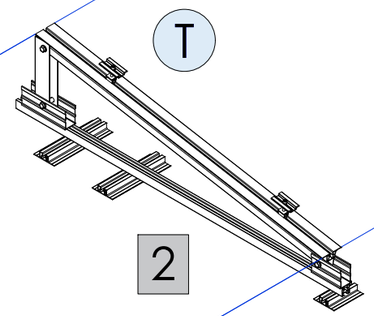


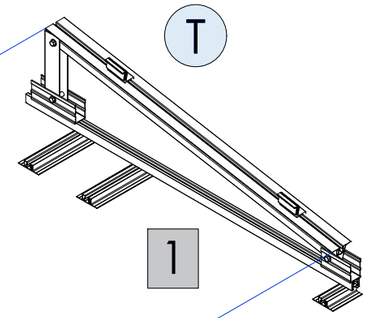
| Elemento 1 |
|---|
| 2 |




| Elemento 2 |
|---|
| 1 |



**1F2M**



| S10 | S11 | Tapa trasera | Tapa lateral |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 2 |

*No incluido en el kit

2

CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE

13 6

Marcado CE ES19/86524




Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

**Soporte inclinado lastrado para cubierta plana. Horizontal.** **29H**

**Velocidad: 110 Km/h**

**Inclinación: 10°**







*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.

## 1F1M





## 1F2M





## 1F3M



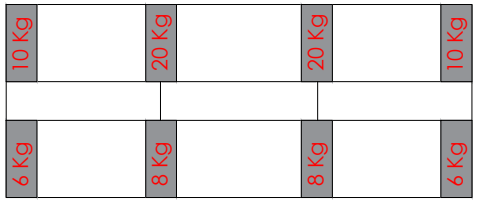

## 2F2M





## 2F4M





## 2F6M



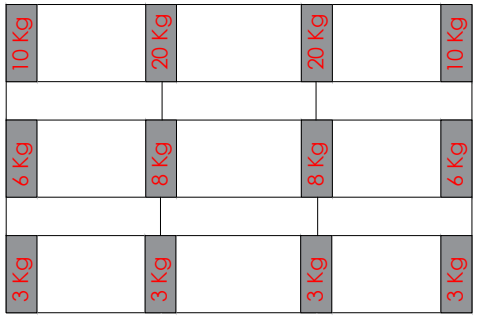

## 3F3M




## 3F6M




## 3F9M




CONTRAPESOS

Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.
Horizontal.

# 29H

**Velocidad: 130 Km/h**

**Inclinación: 10°**


*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.



## 1F1M





## 1F2M





## 1F3M



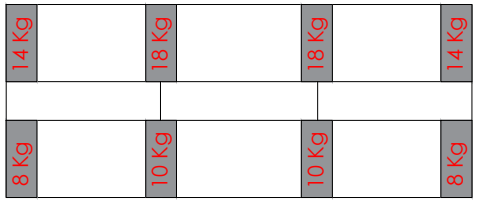

## 2F2M





## 2F4M





## 2F6M



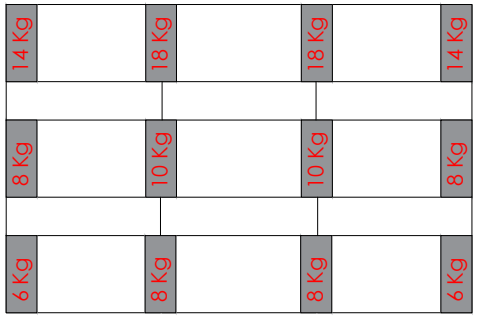

## 3F3M




## 3F6M




## 3F9M




CONTRAPESOS

Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.
Horizontal.

# 29H

**Velocidad: 150 Km/h**

**Inclinación: 10°**

N




*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.

## 1F1M





## 1F2M





## 1F3M



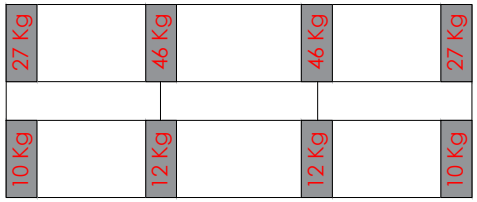

## 2F2M





## 2F4M





## 2F6M



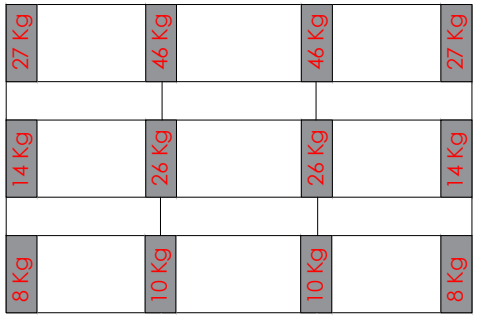

## 3F3M




## 3F6M




## 3F9M




CONTRAPESOS

Marcado CE
ES19/86524


Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

**Soporte inclinado lastrado para cubierta plana. Horizontal.** **29H**

**Velocidad: 110 Km/h**

**Inclinación: 15°**

*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.







## 1F1M





## 1F2M





## 1F3M



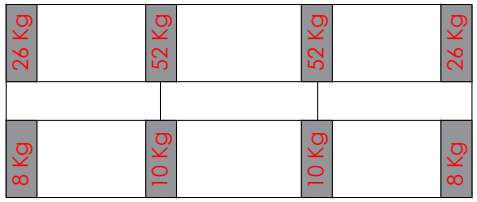

## 2F2M





## 2F4M





## 2F6M



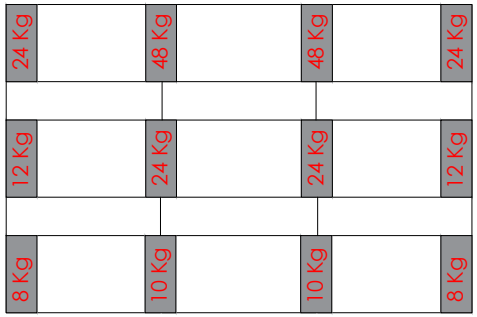

## 3F3M




## 3F6M




## 3F9M




CONTRAPESOS

Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.
Horizontal.

# 29H

**Velocidad: 130 Km/h**

**Inclinación: 15°**


*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.



## 1F1M





## 1F2M





## 1F3M



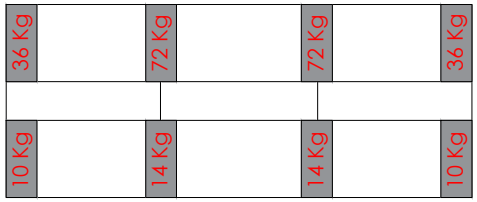

## 2F2M





## 2F4M





## 2F6M



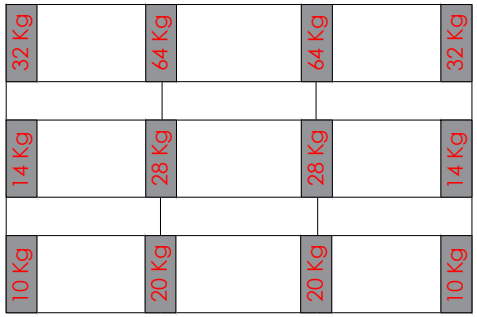

## 3F3M




## 3F6M




## 3F9M




CONTRAPESOS

Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.
Horizontal.

# 29H

**Velocidad: 150 Km/h**

**Inclinación: 15°**


*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.



## 1F1M





## 1F2M





## 1F3M



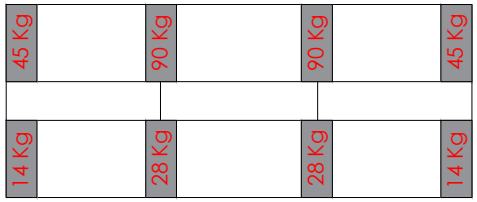

## 2F2M





## 2F4M





## 2F6M



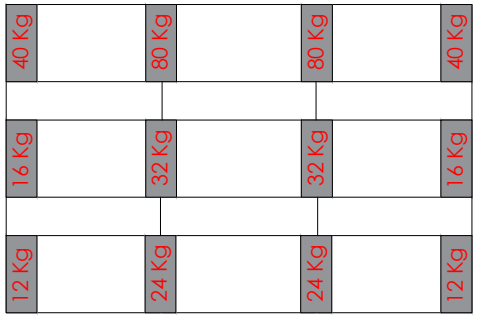

## 3F3M




## 3F6M




## 3F9M




CONTRAPESOS

Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.