


Despliegue del triángulo preensamblado y de la subestructura portalastre

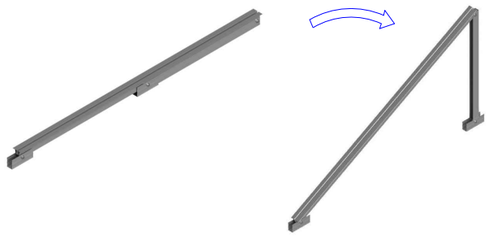


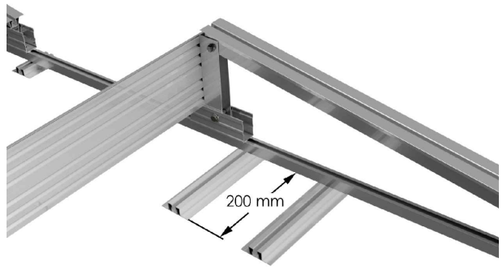

En los elementos exteriores, los portalastres de 200mm se direccionan hacia el interior.

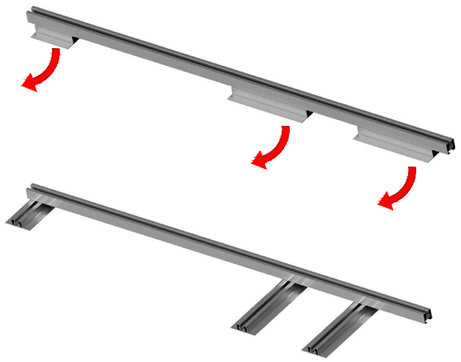


Girar los portalastres en función de su posición global en el soporte. (Ver pág. 2)

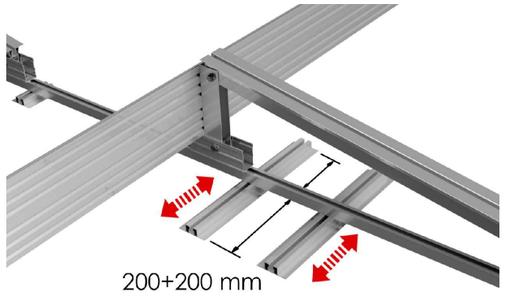

En los elementos interiores, los portalastre de 400mm, se quedan centrados.


Anclaje del triángulo a la subestructura y regulación de la separación


[1]Base trasera: *Aflojar tornillos, retirar tuerca cilíndrica, posicionar triángulo, insertar cilindro y apretar los tornillos.*




Apretar uniones

[2]Base delantera: Aflojar la tuerca de la subestructura, separar las arandelas y la tuerca, alinear el orificio del triángulo con el tornillo de la subestructura, bajar triángulo y ensamblar la unión con las arandelas y tuerca. La posición de la base delantera se puede regular.



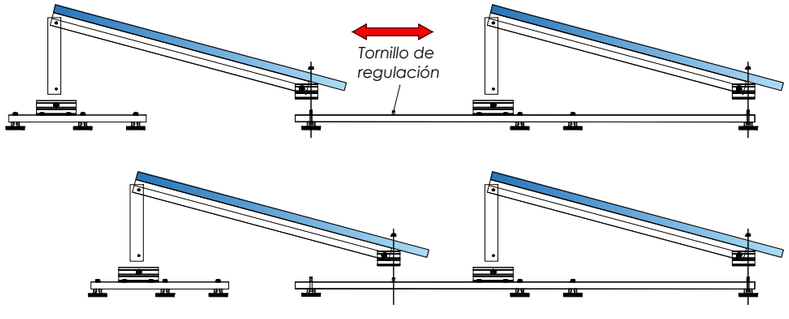


Distancias entre pórticos y emplazamiento de contrapeso

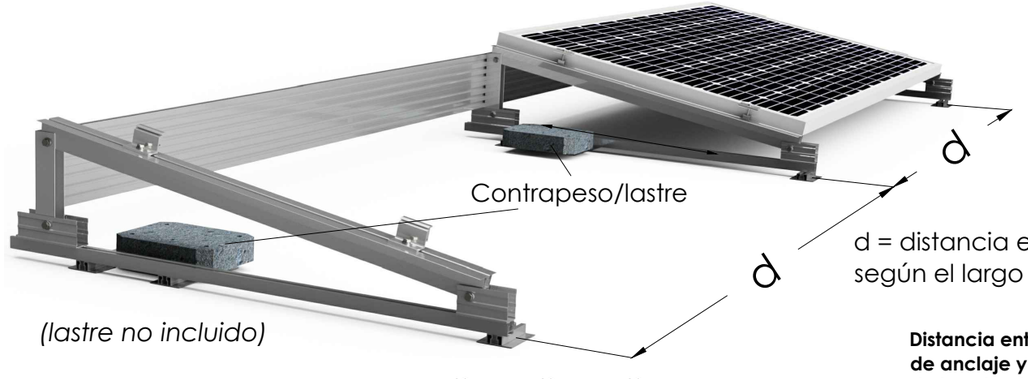

d = distancia entre triángulos según el largo de módulo.

(lastre no incluido)

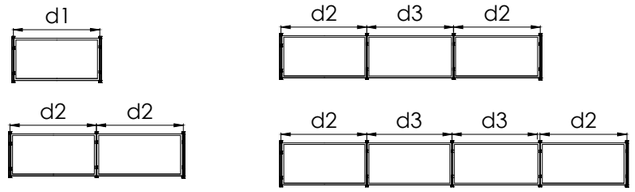

Distancia entre los puntos de anclaje y distribución de la estructura.

Valor d según tamaño módulo (mm)

d1= Largo módulo +44
d2= Largo módulo +32
d3= Largo módulo +20

Montaje módulos



Presor lateral



Presor central

Colocar tapas antiviento



Fijar tapas antiviento al pórtico a través de tornillos autorroscantes subministrados.

Nota:
En el caso de que la tapa trasera sea de dos colores la parte gris se colocará en la cara exterior



Tapa trasera

3 tornillos de fijación por triángulo



Tapa lateral (No incluido en el kit)

4 tornillos de fijación por tapa lateral

PLANO DE MONTAJE

Tamaño máx. 2279x1150

100% Reciclable

Marcado ES19/86524 CE

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.
Horizontal.

29H



Triángulos
8



Elemento 3
2




Elemento 4
2




Elemento 5
2




Elemento 6
2

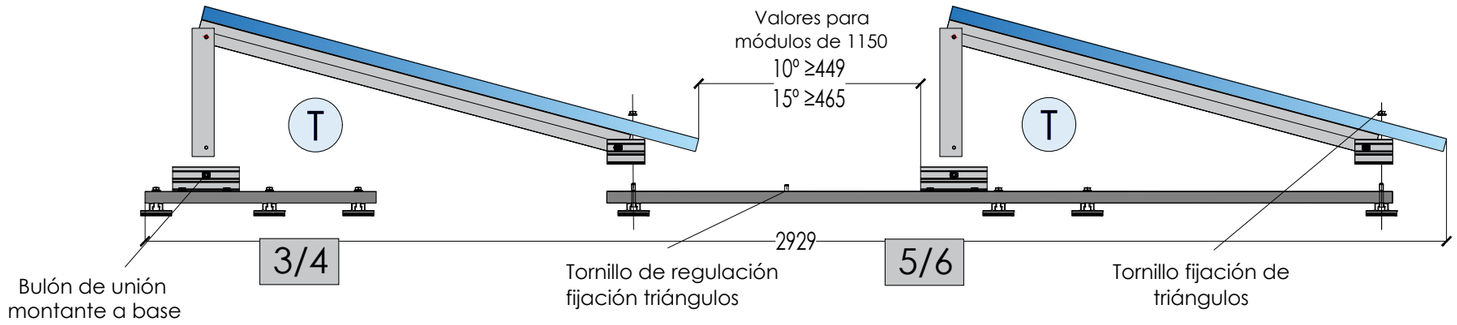

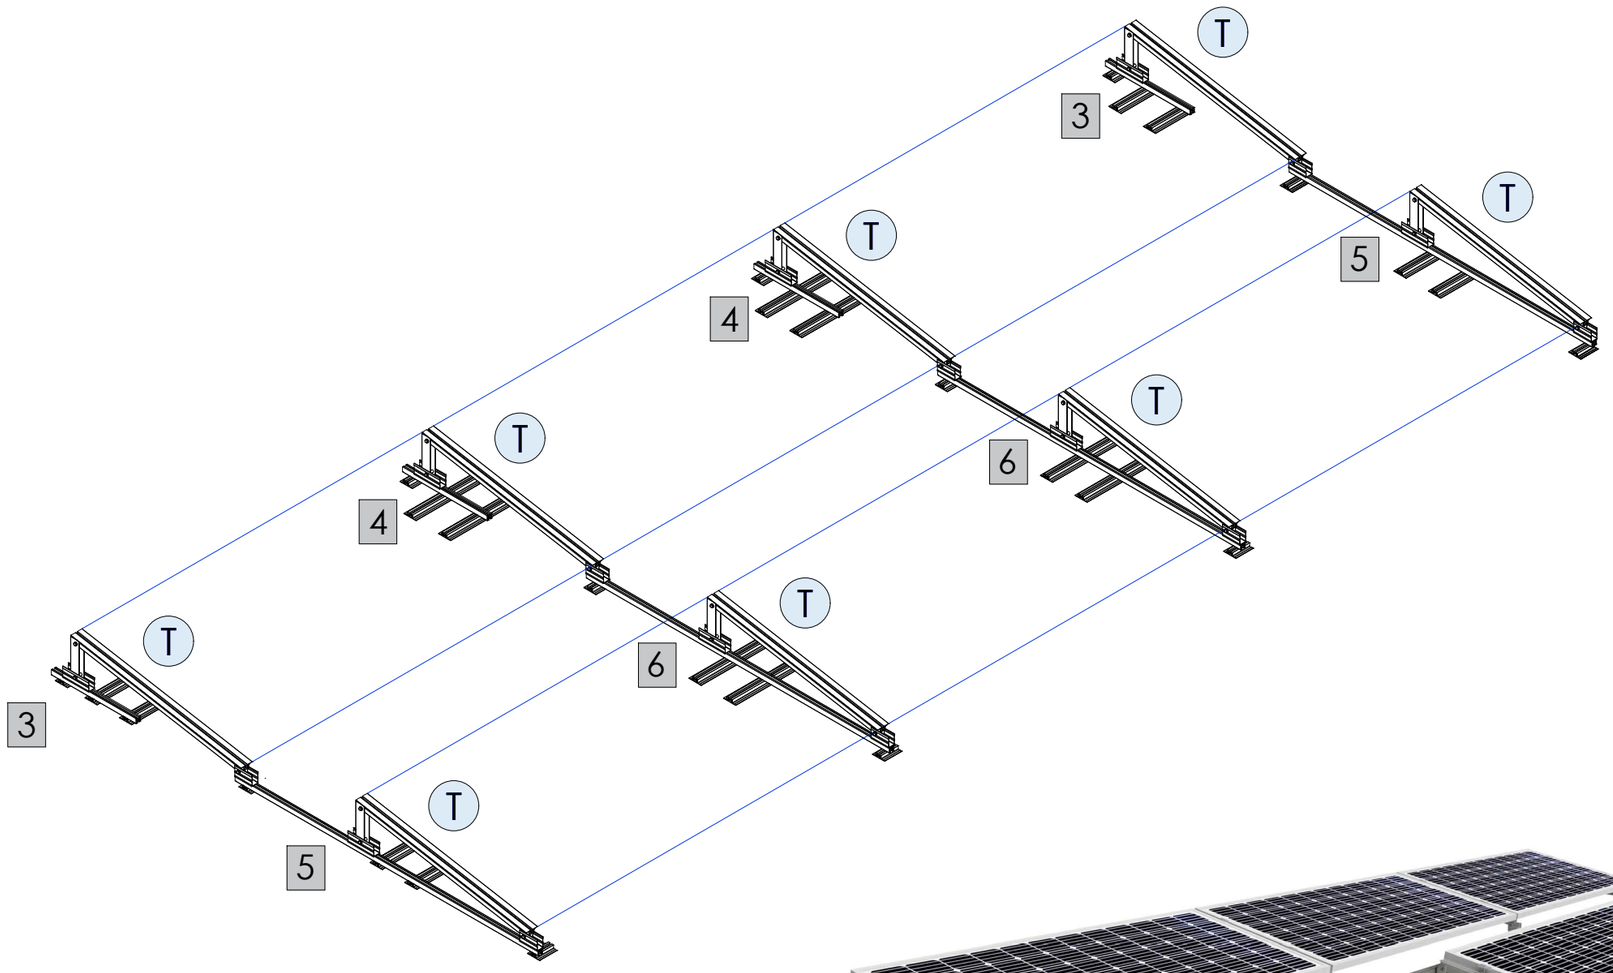



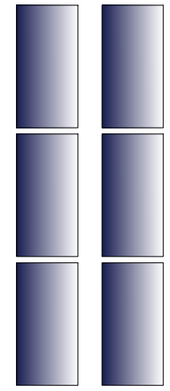

2F6M



S10	S11	Tapa trasera	Tapa lateral
8	8	6	4

*No incluido en el kit



CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE




Marcado
ES19/86524 CE

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana. Horizontal. **29H**

Velocidad: 110 Km/h

Inclinación: 10°






*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.

1F1M




1F2M




1F3M




2F2M




2F4M




2F6M

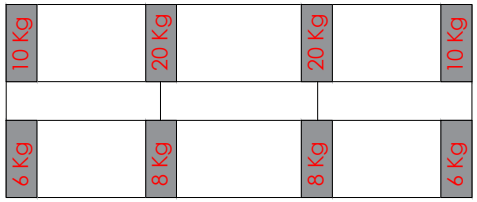


3F3M



3F6M



3F9M

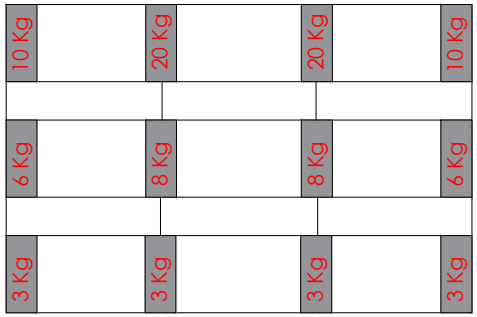

CONTRAPESOS

Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.
Horizontal.

29H

Velocidad: 130 Km/h

Inclinación: 10°


*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.



1F1M




1F2M




1F3M




2F2M




2F4M




2F6M

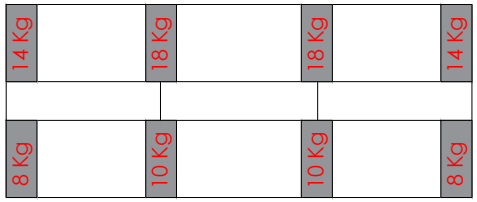


3F3M



3F6M



3F9M

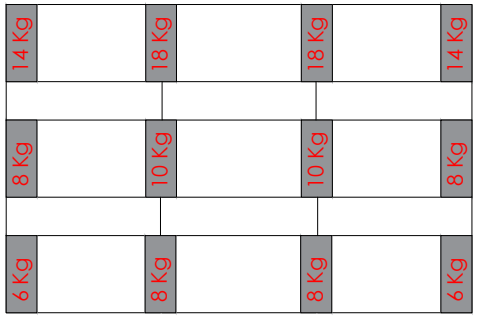

CONTRAPESOS

Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.
Horizontal.

29H

Velocidad: 150 Km/h

Inclinación: 10°

N




*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.

1F1M




1F2M




1F3M




2F2M




2F4M




2F6M

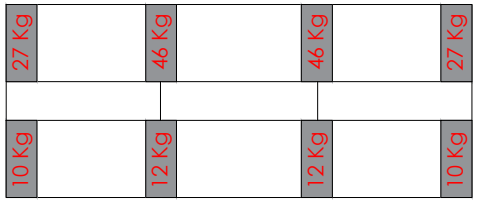


3F3M



3F6M



3F9M

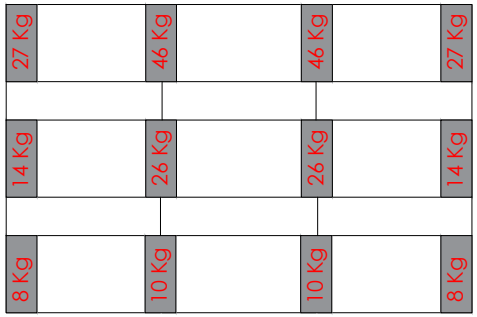

CONTRAPESOS

Marcado CE
ES19/86524


Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana. Horizontal. **29H**

Velocidad: 110 Km/h

Inclinación: 15°

*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.






1F1M




1F2M




1F3M




2F2M




2F4M




2F6M

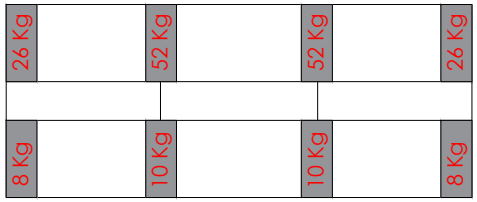


3F3M



3F6M



3F9M

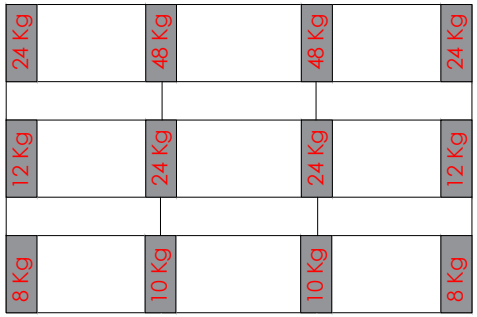

CONTRAPESOS

Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.
Horizontal.

29H

Velocidad: 130 Km/h

Inclinación: 15°


*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.



1F1M




1F2M




1F3M




2F2M




2F4M




2F6M

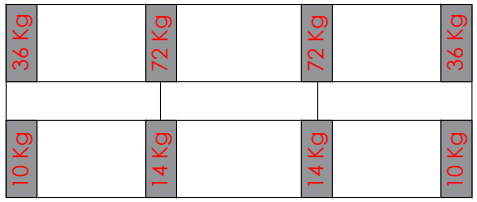


3F3M



3F6M



3F9M

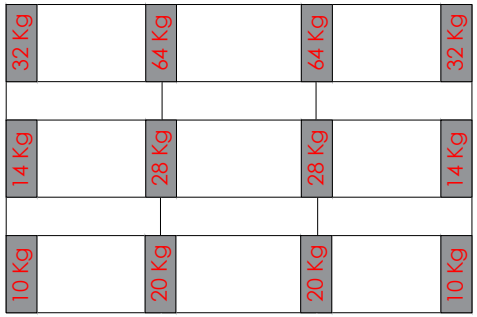

CONTRAPESOS

Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte inclinado lastrado para cubierta plana.
Horizontal.

29H

Velocidad: 150 Km/h

Inclinación: 15°


*La validez de la carga se cumple siempre que los bloques estén unidos.



1F1M




1F2M




1F3M




2F2M




2F4M




2F6M

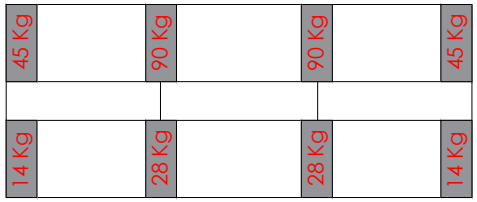


3F3M



3F6M



3F9M

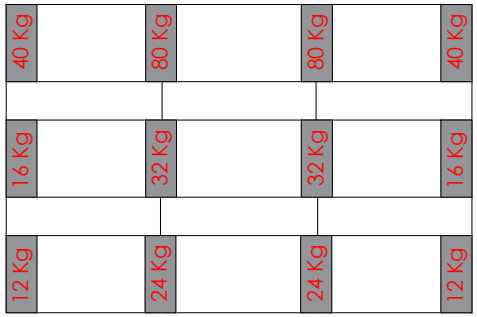

CONTRAPESOS

Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.