



Anclaje de la fijación a la cubierta

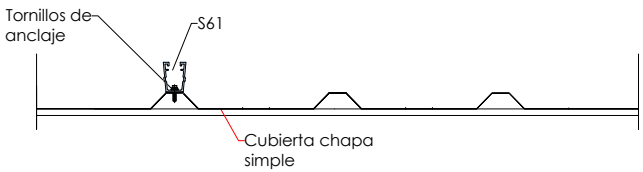





Sistema de montaje










El perfil se fija a la chapa mediante 2 tornillos S42.1

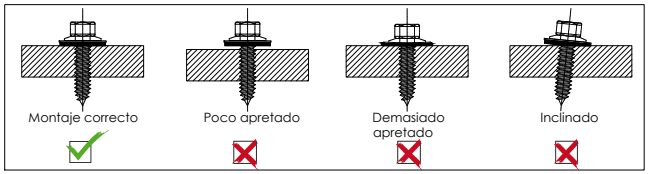





S61





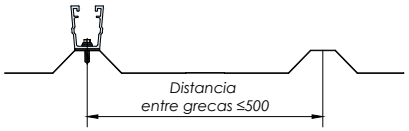


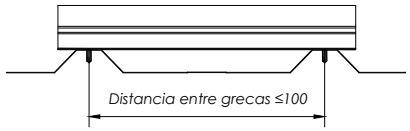

Nota:


- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

R2-05/23

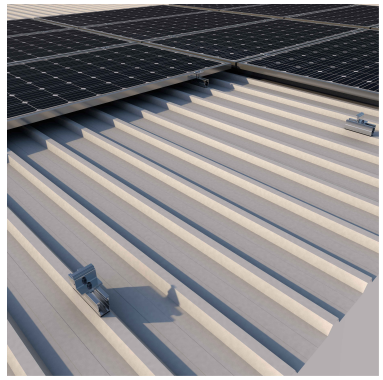

Soporte coplanar microrail fijación a chapa para cubierta metálica. 61H

SUNFER




MANUAL DE MONTAJE

Ubicar los módulos sobre los perfiles

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.


Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.

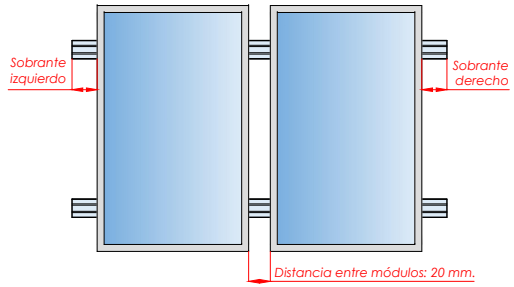


Fijación de los módulos con los presores

Válido para medidas de espesor de módulo de 28 mm a 40 mm. Para espesores diferentes solicitar bajo pedido.

FIJACIÓN LATERAL

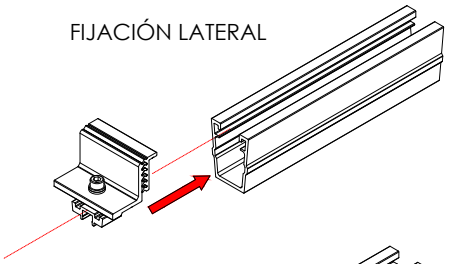


FIJACIÓN CENTRAL

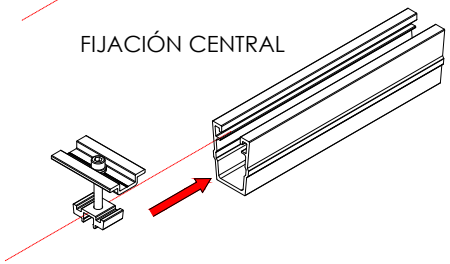




Componentes del kit



S61



S42.1



S10.3 S11.3

Par de apriete:	
Tornillo Presor	*7 Nm*
Tornillo SW8/SW10 Velocidad máxima de rotación para instalar:	*1800 rpm*

Herramientas necesarias:



Seguridad:



Tamaño máx. 2400x1350



100% Reciclable

CE Marcado ES19/86524


Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte coplanar microrail fijación a chapa para cubierta metálica. 61H

SUNFER




S42.1






S61 S10.3 S11.3

61H1	4	4	0
61H2	6	4	2
61H3	8	4	4
61H4	10	4	6
61H5	12	4	8
61H6	14	4	10
61H7	16	4	12
61H8	18	4	14

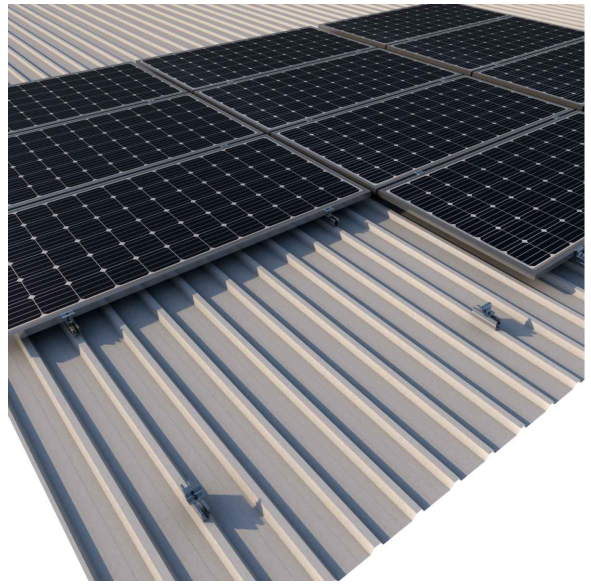


MANUAL DE MONTAJE

1




2



3




4



5




6

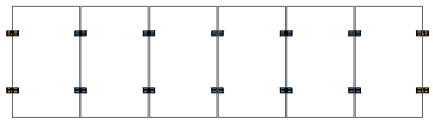

7



8

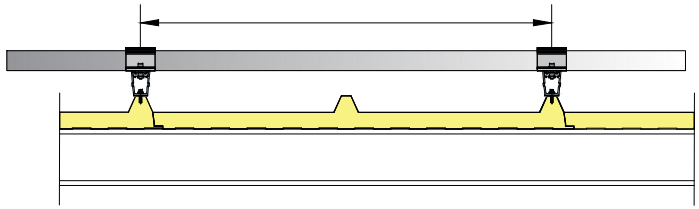

Revisar ficha técnica del módulo

Tamaño máx. 2400x1350

S61 + (2x) S42.1 + S10.3

S61 + (2x) S42.1 + S11.3

Tamaño máx. 2400x1350

Herramientas necesarias:



Seguridad:



100% Reciclable

Marcado CE ES19/86524

R2-05/23

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.




R1-05/22


Ficha técnica


Presor lateral para perfil G48


S10.3

SUNFER

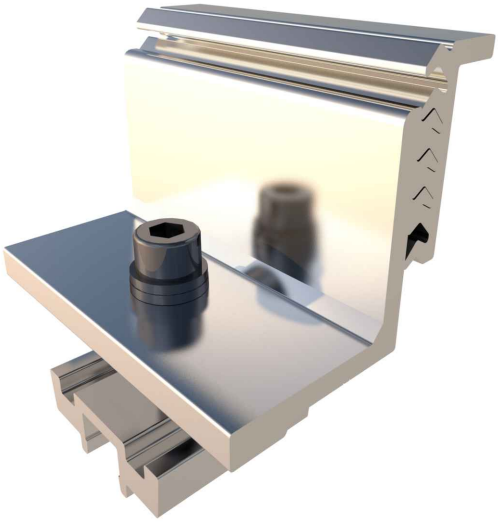


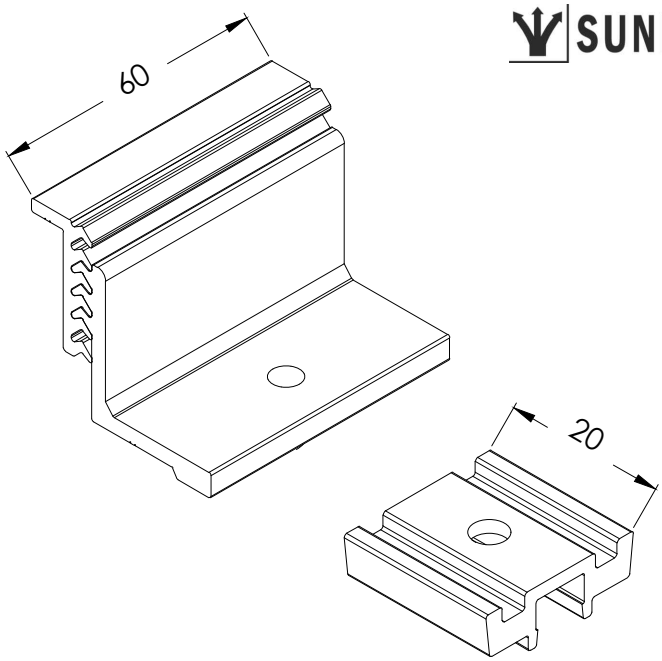

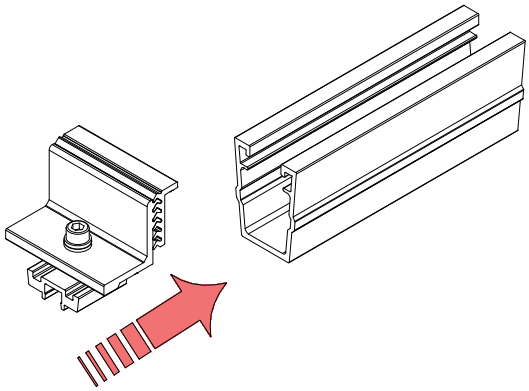

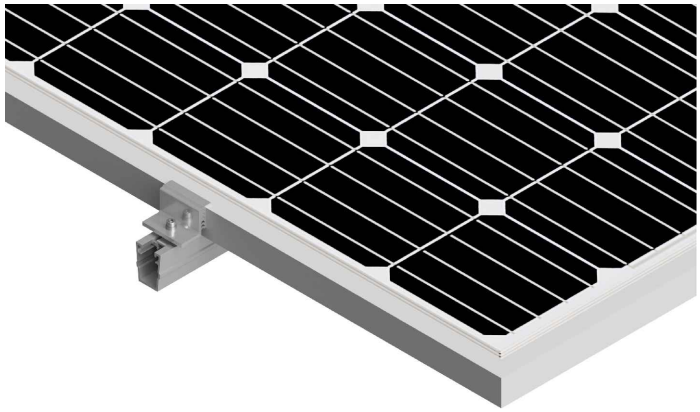

Introducir la parte inferior del presor en el perfil G48 y alinear salientes del presor en la ranura del perfil.

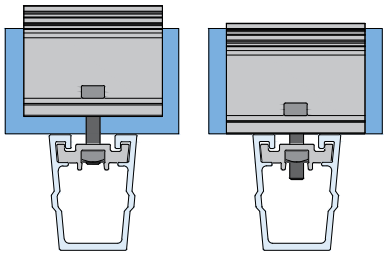

Válido para medidas de espesor de módulo de 28 mm a 40mm. Para espesores diferentes solicitar bajo pedido.

Materiales:	Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6 Tornillería de acero inoxidable A2-70

Herramientas necesarias:



Par de apriete:	
Tornillo Presor	*7 Nm*

Seguridad:



100% Reciclable

Marcado ES19/86524 CE

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.